



«Усилитель RGB»




ПАСПОРТ

Сделано в России
www.runline.ru

Республика Татарстан, г. Зеленодольск
Телефон: (84371) 5-48-65, 5-48-68
2015 год

Схема подключения усилителя RGB

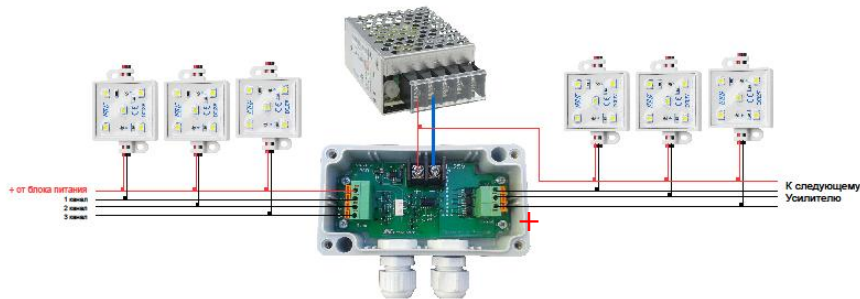

Технические характеристики

- Количество каналов	3
- Напряжение питания постоянного тока, Вольт	4...25
- Максимально допустимый ток на один канал, Ампер	10
- Суммарный максимальный ток, Ампер	30
- Температурный диапазон, °С	-25...+40
- Относительная влажность воздуха, %	45...80
- Гальваническая развязка	да
- Защита от короткого замыкания	да

Комплект поставки

- Усилитель RGB	1 шт.
- паспорт	1 шт.
- уплотнитель	1 шт.
- крепежные винты	4 шт.
- тара упаковочная	1 шт.

Гарантия изготовителя

Фирма-производитель несёт гарантийные обязательства на изделие в течение 12 месяцев со дня продажи.

Гарантийный ремонт не производится в случае:

1. Окончания гарантийного срока эксплуатации.
2. Выхода из строя контроллера вследствие неправильного подключения.
3. Повреждения, вызванного попаданием внутрь влаги.
4. Превышение максимальных электрических параметров.
5. При наличии следов механических воздействий.
6. При наличии следов самостоятельного ремонта, модификации контроллера.

Дата выпуска _____

Дата продажи _____